

**Uyari:** Montaj yatay konumda olmalıdır. Isik toplayicisi üstte Rüzgar denetçisi altta.

### Kombine edilmiş Aero-isik toplayicisi ve rüzgar denetçisi


- Aero'yu güneş koruma tertibatının yakınına, güneş alan bir noktaya yatay konumda (bkz.sekil) monte ediniz, gölgeye yerleştirmeyiniz.
- Lütfen isik toplayicisinin üzerine gölge düşmemesine (örn.kule, direk v.s.nedeniyle) veya isik yansımaları oluşmamasına dikkat ediniz.
- Aero, elero'nun AeroTec sensör sistemidir (AeroTec olmadan çalışmaz).

### Aeron kiinnitysvaihtoehdot

Seinäpidike on kiinnitystä varten käännettävissä  $-5^{\circ}$  ja  $180^{\circ}$  välillä. Oikean asennon säätämisen jälkeen tämä on varmistettava pysyväksi (katso ruuvi @).

### Baglanti

1. Aero'yu şu şekilde kapatınız:

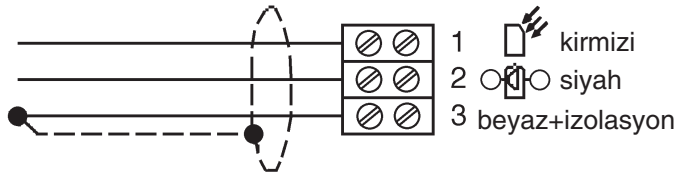

**Dikkat!**

Ön cephedeki yükselen rüzgarlar ya da anafor rüzgarları sistemin zarar görmesine neden olabilir. Aero, bunları belirleyemez. Montaj pozisyonunuzu seçerken lütfen bu uyarıyı dikkate alın.

**Uyari:** Aero çıkıntılı yerlerin altına monte edilmemelidir.

### Uyari:

Isik toplayicisine ve rüzgar denetçisine giden bağlantı hatları daima izolasyonsuz durumda olmalıdır. Ayrı bir 2-kablolu hat veya birleşik bir 4-kablolu hat, örn.Siemens MSR Kumanda LSYCY ve/veya uzaktan kumanda hattı JY-ST-Y 2 x 2 x 0,6.

2. Kapağı vidalayınız.


3. Pozisyonu ayarlayınız.

4. Vida a'yı sabitleyiniz.



### Teknik veriler

Isi alanı	$-25^{\circ}\text{C} - +60^{\circ}\text{C}$
Algılama açısı	$150^{\circ}$
Direk tespiti	$\varnothing 60-80\text{ mm}$ (özel aksesuar)
Koruma türü	IP 43

Duvar braketi  $180^{\circ}$  döndürülmüş



Duvar braketi  $90^{\circ}$  döndürülmüş, kapak üstte



**Aero direk ve köşe tespiti (özel aksesuar)**

